


DRAINING CONVEYOR, MODEL:RCVS-1053 (ATTACHED SCREEN SEPARATOR)

[Conveyor length:Standard type]

魚卵水切りコンベア:RCVS-1053型 (スクリーンタイプ)

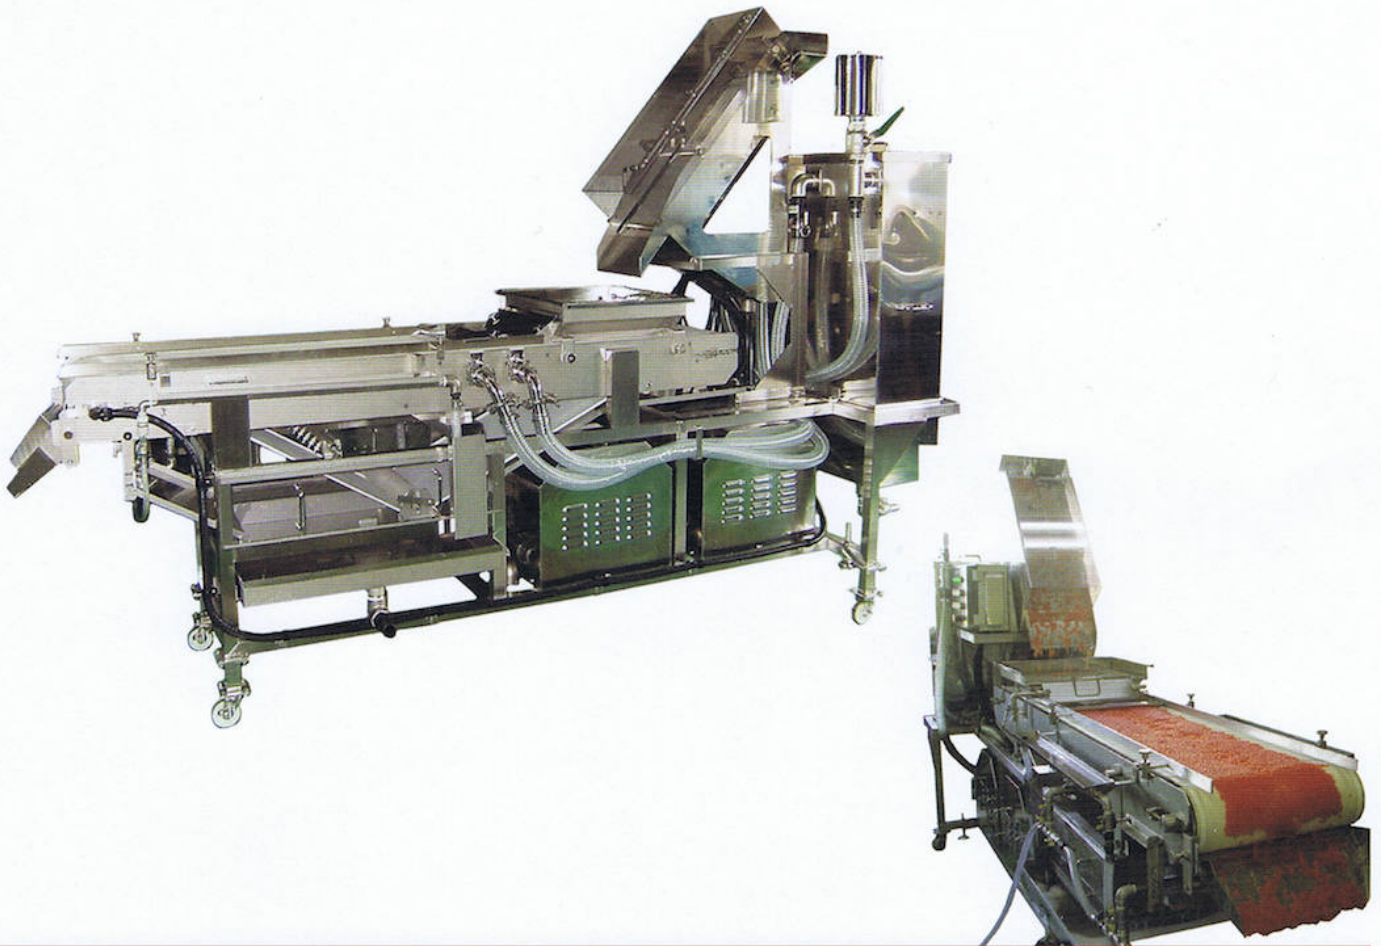

機械仕様

使用目的 魚卵(鮭・鱒・生筋子)の連続投入による水切り
処理能力 500~1,000kg/hr
(原料の状態及び供給量による)
動力 コンベア本体 0.2kW(モータープーリー)
水切用ブLOWER 1.3kW×2台
(200/220V, 50/60Hz, 3P.)
コンベア速度 インバータ制御により可変速
機械寸法 本体外寸 3,420L×1,000W×2,010Hmm
コンベア 400W×1,950Lmm(有効)
スクリーン 300W×750Lmm(有効)
材質 本体主要部 SUS304
コンベアベルト ポリエステル
重量 約530kg

Specifications

Purpose: Draining of raw roe of salmon and trout
Capacity: 500~1,000kg/hr.(depending on conditions of roe and its volume)
Required power: 0.2kW for Conveyor(Motor-pulley)
1.3kW×2 for Vacuum blower
(200/220V, 50/60Hz, 3P.)
Conveyor speed: Changeable with Inverter
Dimensions: Machine Body ; 3,420L×1,000W×2,010Hmm
Conveyor ; 400W×1,950Lmm (Effective)
Screen ; 300W×750Lmm (Effective)
Material: Frame & Main parts; Stainless steel (SUS304)
Conveyor belt; Polyester
Net weight: 530kg (Approx)

 TAIYO SEISAKUSHO CO.,LTD.

株式会社タイヨー製作所

本社 〒041-1221北海道北斗市清水川1226-10 TEL:0138-77-1001 FAX:0138-77-1000

営業所 〒064-0806札幌市中央区南6条西1丁目5番地 TEL:011-563-2911 FAX:011-563-1218

HEAD OFFICE 226-10, SHIMIZUKAWA, HOKUTO, HOKKAIDO, 041-1221, JAPAN

SAPPORO BRANCH S-6, W-1-5, CHUO-KU, SAPPORO, 064-0806, JAPAN.

www.taiyo-seisakusho.co.jp/